



Technische lijst Grote Zaal Schouwburg Kunstmin Dordrecht

Afmetingen en Toneeltechniek:

- Lijsttheater met 755 zitplaatsen.
- Vaste opening 10,62m., manteau opening min. 8,47m, max.12,30m.
- Bruto breedte toneel is 30,70m.
- Halfronnd voortoneel, tussen lijst vanaf KK maximaal 2,60m. diep.
- Voordoek rood met Wagner inrichting.
- Trekwerk TNM besturing.
- 54 toneeltrekken, 1 sluiertrek, 1 zijtrek links, 1 zijtrek rechts.
- Totaallast per toneeltrek 500kg.
- Maximale hoogte onderkant toneeltrek is 18,30m.
- Breedte portaalbrug 8,40m.
- Hoogte onderkant portaalbrug 0,40 tot 10m.
- Hoogte onderkant zaalbrug 8,50m.
- Hoogte onderkant zijbrug 7m.
- 6 elektrische takels 250 kg. in de lijstopening.
- 3 elektrische takels 1000 kg. in zaal net voor zaalbrug.
- 2 elektrische takels 500 kg. in zaal tussen toneellijst en zaalbrug.
- Toegangsdeur toneel op linksachter 3,98m. breed en 2,42m.hoog.
- Inpandig lossen van twee trailers aan eigen dockleveller.
- Podiumdelen (20 st.) 2x1m., belastbaarheid tot 500 kg/m². met poten van 20, 40, 60 en 80 cm.
- Hoogwerker Dingli (Alp), zelfrijdend met uitschuifbaar platform, platformhoogte is 7,50m.
- Kluiten van 6 en 12 kg.
- Balletvloer zwart/wit, 17,50m. x 11m. totaal, 17,50m. x 1,50 m. per baan.

Theaterstoffering:

- Nachtblauwe afstopping:
 - Friezen (8 stuks) 18m. x 3m.
 - Poten (12 stuks) 3m. x 9m.
 - Gedeeld fond (= 4 poten) 18m. x 9m.
 - Fond (=10 poten) 18m. x 9m.
- Horizontodoek wit 16m. x 9m.
- Gaas zwart en wit 18m. x 9m.
- Nachtblauw zijzwart in banen vast op rails.
- Doekenpijpen in diverse lengtes.

Belichtingstechniek:

- Lichtregelcomputer GrandMA2 light, afstandsbediening A-BEE.
- 314 x 3kW CEE 16A. dimmeraansluitingen verdeeld over toneel, zaalbrug, loges en orkestbak.
- Harting E16 verdeeld over toneel.
- MA mobiele dimmerracks (2x) 12x 2,3kW en (1x) 6 x 5,7kW.
- Schijnwerpers zaalbrug:
 - 21 x 2kW ADB DS205 zoomprofiel (13°-36°).
 - 8 x 2kW ADB C203 PC.
- Schijnwerpers portaalbrug:
 - 9 x 800W ADB warp zoomprofiel (20°-50°).
 - 8 x 1kW ADB C103 PC.
- Losse schijnwerpers:
 - 6 x 1kW ADB DS105 zoomprofiel (13°-36°).
 - 6 x 1kW ADB C103 PC.
 - 6 x 1kW ADB F101 Fresnel
 - 8 x 2kW ADB C203 PC.
 - 6 x Sixbar PAR T64; 1 kW lamp CP62.
 - 8 x PAR 64 CP62.
 - 6 x PAR 64 CP61.
 - 6 x ADB ACP1004C.
- Diverse Manfrotto statieven en vloerstatieven.
- Swefog 3000 Ultimate hazer.
- Rosco 1900 rookmachine.
- Krachtstroomaansluitingen: 4 x 125A. 5p. CEE in iedere hoek van het toneel en 63A op toneel links- en rechtsachter.
- DMX-netwerk van 4 lijnen XLR-5 van toneel naar regieplaats en cabine, met patchpunten van en naar toneel, zaalbrug, balkon loges en orkestbak.

- CAT-6A netwerk verdeeld over toneel, zaalbrug, loges, orkestbak, regieplaats, balkon en cabine.

Geluidstechniek:

Zaal:

- Links en Rechts Beneden: 1x D&B Y7P - D&B D6
 - Links en Rechts Boven: 1x D&B Y7P - D&B D6
 - Center Cluster: 6x D&B T10 - D&B D6
 - Links en Rechts Sub: 2x D&B B6 - D&B D12
 - Infill Manteaux: 1x D&B T10P - D&B D6
 - Frontfill: 3x D&B S4 - D&B D6
 - Under Balcony: 3x D&B E3 - D&B D6
 - Upper Balcony: 4x D&B CI6 - D&B D6
- Processing via Soundweb London, analoog of digitaal.

Monitoring:

- Monitors: 4x D&B Max / 8x D&B Max 12 / 4x D&B E3, het totale aantal monitors is voor het hele gebouw.
- Versterkers vaste installatie: 4x QSC RMX1850HD.
- Versterkers los: 1x QSC RMX1850HD, 1x D&B D6.

Mengtafel:

- Midas Pro2 met DL251 en DL451.

Afspeelapparatuur:

- 1x Tascam CD/Compact Flash speler/recorder.
- 3x Tascam CD/MD combi speler/MD recorder.

Bekabeling:

- 1x 48ch.multikabel LK150 van toneel rechtsvoor naar regieplaats.
- 1x 12ch.multikabel LK37 van toneel rechtsvoor naar regieplaats.
- LK37 losse spins, blokken en kabels van 15 en 20 meter.
- LK37 patchpunten op toneel links- en rechtsvoor, orkestbak en toneel middenachter.

Vervolg bekabeling:

- XLR aansluitmulti 's en snakes 2-20m.
- XLR in diverse kabellengtes.
- XLR specials.
- XLR patchpunten op toneel, zaalbrug, loges, orkestbak, regieplaats, balkon en cabine.

- Speakon in diverse kabellengtes.
- Speakon 4-parige multi 15m. (2x)
- Speakon patchpunten op toneel en in orkestbak.

- CAT-6A netwerk met patchpunten op toneel, zaalbrug, loges, orkestbak, regieplaats, balkon en cabine.
- CAT-6A en 5E in diverse kabellengtes.
- CAT-5E haspels (2x) 50m.
- AV (RGBHV/SDI/MADI) netwerk (75 Ohm) verdeeld over toneel, zaalbrug, loges, orkestbak, regieplaats, balkon en cabine.

Microfoons bedraad:

- Shure, Sennheiser, Oktava, Schoeps, DPA, Neumann.

Microfoonstatieven:

- lange statieven.
- korte statieven.
- tafelstatieven.
- diverse specials.

Microfoons draadloos:

- Sennheiser EM 2050 en SKM 2000/945 handheld.
- Sennheiser EM3032 en SK-50 bodypacks met Sennheiser MKE-2, DPA-4066 of DPA-4061.

Intercom:

- 4x ClearCom beltpack draadloos.
- 8x ASL beltpack bedraad.

Geluidsspanning:

- 63A 5-polig CEE schone aarde links- en rechtsvoor met verdeling naar 32A, CEE en Shuko.
- Diverse 16A CEE en Shuko verdeeld over toneel, zaalbrug, loges, orkestbak, regieplaats, balkon en cabine.

Vleugel en piano:

- Yamaha C7.
- Yamaha piano.

SH installatie:

- Sennheiser Tourguide 2020-D, 863 MHz - 865 MHz.

Projectie:

- Panasonic PT/DZ 870 (8500lm) voorzien van 0,85 groothoeklens, projectie op horizon. (doorzicht-opzichtscherf op aanvraag)
- Aansturing via RGBHV, HDMI of SDI.
- AV (RGBHV/SDI) netwerk (75 Ohm) verdeeld over toneel, zaalbrug, loges, orkestbak, regieplaats, balkon en cabine.

Kleedkamers:


- 5x kleine kleedkamers voor ca. 3 personen.

- 5x grote kleedkamers voor ca. 5 personen.
- Omroep en gong naar kleedkamers en artiestenfoyer.

Laden, lossen en parkeren:

De laad- en losdeur is te vinden op de Kunstminplaats.
In het inpandige truckdock is plek voor 2 trailers naast elkaar.
Er zijn 2 docklevellers van 2,42m.x 2m. hoogte 1m. 60kN.
De afstand van de laad-en losdeur tot bumpers dockleveller is 17.00m.

Personenauto's kunnen bij de schouwburg alleen betaald parkeren.
Mocht het daar vol zijn, dan is er nog het verderop gelegen
parkeerterrein 'Energiehuis' en parkeergarage 'Energiehuis', de
loopafstand van dit parkeergebied naar de schouwburg is ca.3 min.

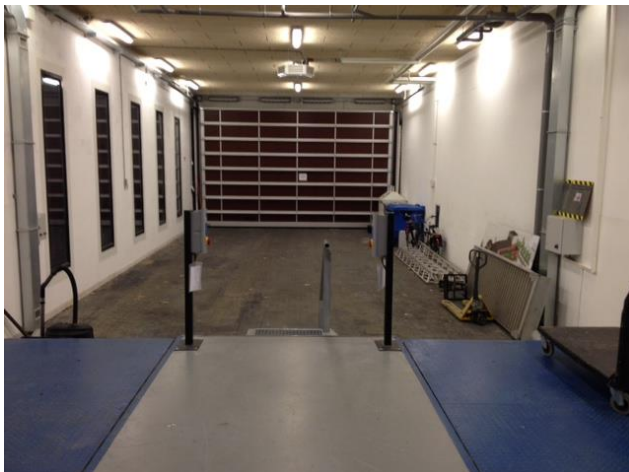

Contact:

Hoofd Techniek
Martijn Lohuis

martijn@kunstmin.nl
078- 6397967
06 - 24689581

Postadres

Sint Jorisweg 76
3311 PL Dordrecht

Toneelmeester
Joost van Twist`
joost@kunstmin.nl
06 - 20305806

Artiesteningang
t.h.v. Matena'spad 69
3311 ZL Dordrecht

Kassa
078 - 639 79 79
info@kunstmin.nl
www.kunstmin.nl

Laad-en los Grote Zaal
Kunstminplaats
3311 Dordrecht

